

CA Series MODEL ECP

■available shanks 対応シャンク

HSK

BT

STT

ST

MT

JT

■available functions 対応機能

compression
縮み

**tension
伸び**

depth control
定寸

radial float
調芯

self-reverse
逆転

coolant
クーラント

◎Synchro error compensation on tension only

◎Slim design

●To avoid thread depth defect by shrinkage, a compression function is omitted.

◎テンション機構により同期誤差を吸収

◎細身のペンシルタイプ


●浅ネジ防止のため機能をテンションのみに限定

■combination chart
組み合わせ表

matching collets P08
推奨コレット P08

ECP 412	TCA 412
ECP1022	TCA1022

model BT-ECP (BT shank : ISO 7388-2, JIS B 6339)

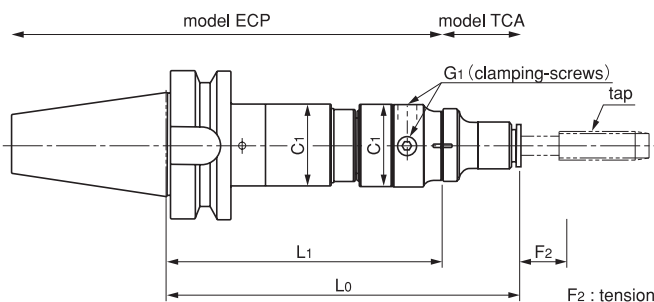

model	L0	L1	C1	F2	G1	capacity	weight (kg)
☆ BT30-ECP 412	150	117	35	10	M 8 P1.0	M 4~M12	0.91
BT40-ECP 412	150	117	35	10	M 8 P1.0	M 4~M12	1.45
BT40-ECP1022	195	140	50	15	M10 P1.0	M10~M24	2.06
BT50-ECP 412	150	117	35	10	M 8 P1.0	M 4~M12	4.00
BT50-ECP1022	195	140	50	15	M10 P1.0	M10~M24	4.52

※Models marked with ☆ may require a longer delivery term because they are based on per-order production.
 ※L0 should only be considered for model TCA-S. When using other models, L0 should be calculated as L1+H1. (cf. P09)
 ※☆の型式は受注生産のため納期までに時間がかかる場合があります。ご了承下さい。
 ※L0寸法は、TCA-S型装着時のものです。その他は(L1+H1)にて算出下さい。(P09参照)



BT40-ECP412
+
TCA412-S