

SA Series

## MODEL RA-M

■available shanks 対応シャンク

HSK

BT

STT

ST

MT

JT

■available functions 対応機能

compression  
縮みtension  
伸びdepth control  
寸寸radial float  
調芯self-reverse  
逆転coolant  
クーラント

## ◎Radial floating tapper

- Designed for tapping centers / synchro machining centers
- Eccentricity compensation between a tap axis and a previously drilled hole axis
- Useful for threading of cored holes after die-casting
- Quick-change of tap collets

## ◎ラジアルフロートタッパー

- タッピングセンター / 同期制御マシニングセンター用
- タップ回転軸と下穴軸の芯ズレを補正
- ダイカストの鑄抜き穴に有効
- タップコレットをすばやく交換!

## ■combination chart

組み合わせ表

matching collets P18


推奨コレット P18

RA412-M

TC412-MO

※TC collets can't be attached because they're not used for synchro tapping.  
※TCコレットは同期加工用でないため取り付けできません。

## model BT-RA-M (BT shank : ISO 7388-2, JIS B 6339)

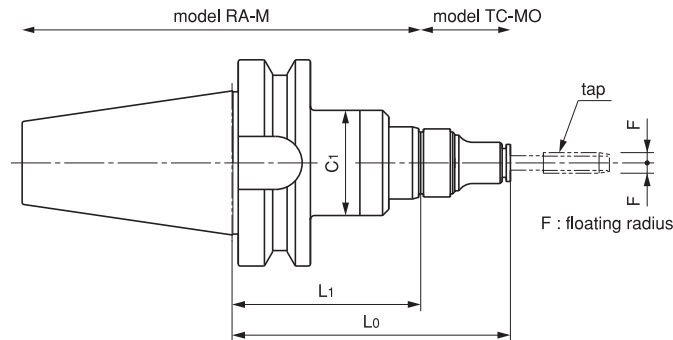

model	L0	L1	C1	F	capacity	weight (kg)
☆ BT30-RA412-M	132	88.5	51	1.0	M 4~M12	1.15
BT40-RA412-M	120	76.5	51	1.0	M 4~M12	1.52
☆ BT50-RA412-M	135	91.5	51	1.0	M 4~M12	4.32

unit:mm

※Models marked with ☆ may require a longer delivery term because they are based on per-order production.

※☆の型式は受注生産のため納期までに時間がかかる場合があります。ご了承下さい。



BT40-RA412-M  
+  
TC412-MO