


- このスリングはJIS 8818III E（両端アイ形）一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJIS III等級です。（使用荷重、使用基準、点検基準は、アピックスIII Eと同じP50～51参照ください。）
- アピックスIII Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。

**使用限界が判る、シグナル付で安全!!**




白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。

受注生産



## NB III E（両端アイ形）

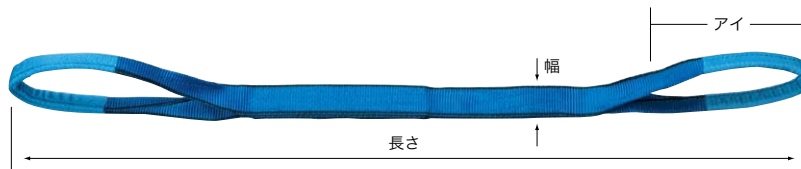

品番  
NB III E - 幅 (mm) × 長さ (m)

ベルト幅 (mm)	基本使用荷重 (kg)	ベルト長さ	アイ長さ (mm)	アイ幅 (mm)	アイ厚み (mm)
25	800	1mから10mまでは、0.5m間隔です。 10m以上は1m間隔になります。	250	26	6
35	1,250		250	38	6
50	1,600		300	27	11
75	2,500	2mから10mまでは、0.5m間隔です。 10m以上は1m間隔になります。	300	38	11
100	3,200		400	38	14
150	5,000		500	51	14
200	6,300		500	70	14

※特殊仕様品についても別途見積いたします。

### ■ ご注文の仕方 (例)

幅25mm・長さ3mの場合 ————— NB III E 25 — 30  
幅50mm・長さ4.5mの場合 ————— NB III E 50 — 45

## スリーブ

鋭角な物を吊るす場合には接触部にスリーブを使用してください。



機種	NB MCP形 (マジックテープ式)	長さ
品番	NB MCP - スリング幅 - 長さ	
	マジックテープ	0.3m
	スリング	0.4m
		0.5m
		1.0m
		1.5m
		2.0m