


アピックスR (ラウンドスリング)

注
生産

●アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように、特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。

ラウンドスリング構造

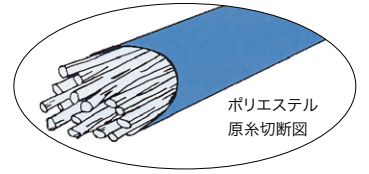

●ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。


アピックスRE (両端アイ形)



品番 RE - 色記号×長さ (m)	色記号	最大使用荷重 (kg)	ベルト長さ	アイ長さ (mm)	アイ幅 (mm)	アイ厚み (mm)
	M (灰)	500	1m~8m (0.5m間隔)	250	22	11
	V (紫)	1,000	1m~8m (0.5m間隔)	250	26	13
	B (青)	1,500	1m~8m (0.5m間隔)	300	35	13
	G (緑)	2,000	1m~8m (0.5m間隔)	300	40	15
	Y (黄)	3,000	1.5m~8m (0.5m間隔)	350	42	20
	R (赤)	5,000	2m~8m (0.5m間隔)	400	50	25

※特殊仕様品についても別途見積いたします。

アピックスRN (エンドレス形)

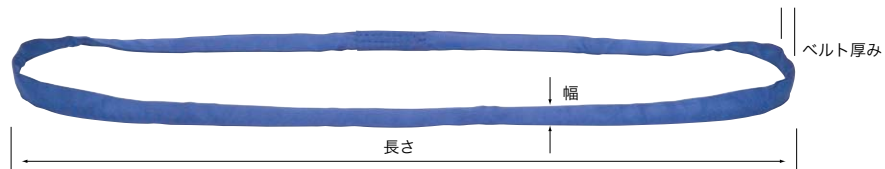

品番 RN - 色記号×長さ (m)	色記号	最大使用荷重 (kg)	ベルト長さ	ベルト幅 (mm)	ベルト厚み (mm)
	M (灰)	500	0.5m~8m (0.5m間隔)	45	6
	V (紫)	1,000	0.5m~8m (0.5m間隔)	45	10
	B (青)	1,500	1m~8m (0.5m間隔)	45	12
	G (緑)	2,000	1m~8m (0.5m間隔)	45	15
	Y (黄)	3,000	1.5m~8m (0.5m間隔)	60	18
	R (赤)	5,000	1.5m~8m (0.5m間隔)	80	20

※特殊仕様品についても別途見積いたします。

用途

幅広い分野で使用できますが、特にソフトな材質を生かした次のような使用に適します。

- 造園関係 ——— 庭石や植木、竹材等の運搬
- 石材関係 ——— 石燈籠や彫刻物、研磨された石材の運搬
- 袋詰め商品 ——— 肥料・穀物・家畜の飼料、セメント等の運搬
- 鋼材関係 ——— パイプ・丸棒・特に表面加工されている製品の運搬
- その他 ——— ピアノ・オルガン・家具等の運搬

使用例

