


- 特許のトゲ無し手編み技術「パープフリー加工」で、トゲが無く安全です。
- ロック加工がないため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。
- メッキ付ワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため、防錆効果が高く、耐久性、引張強度に優れています。
- 安全荷重や使用開始日の表示が明確な特殊タグがついています。
- クレーン等安全規則第219条適合品。

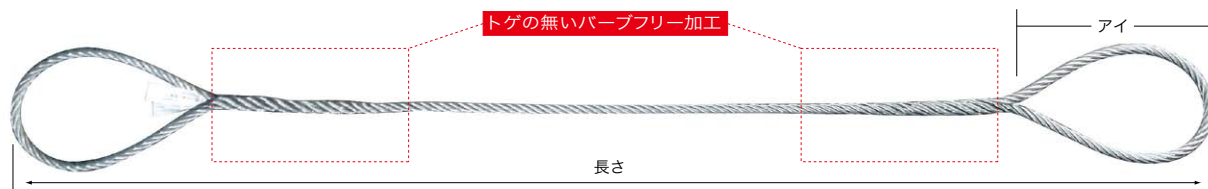

φ6mm ワイヤー				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
TNW6 - 10	1	160	300	20
TNW6 - 15	1.5	160	300	20
TNW6 - 20	2	160	300	20
TNW6 - 25	2.5	160	300	20
TNW6 - 30	3	160	300	10
TNW6 - 35	3.5	160	300	10
TNW6 - 40	4	160	300	10
TNW6 - 45	4.5	160	300	10
TNW6 - 50	5	160	300	10
TNW6 - 60	6	160	300	10

φ9mm ワイヤー				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
TNW9 - 10	1	200	620	10
TNW9 - 15	1.5	200	620	10
TNW9 - 20	2	200	620	10
TNW9 - 25	2.5	200	620	10
TNW9 - 30	3	200	620	10
TNW9 - 35	3.5	200	620	10
TNW9 - 40	4	200	620	10
TNW9 - 45	4.5	200	620	10
TNW9 - 50	5	200	620	10
TNW9 - 60	6	200	620	10

φ10mm ワイヤー (鉄筋業社向け)				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
TNW10 - 10	1	240	770	10
TNW10 - 15	1.5	240	770	10
TNW10 - 20	2	240	770	10
TNW10 - 25	2.5	240	770	10
TNW10 - 30	3	240	770	10
TNW10 - 35	3.5	240	770	10
TNW10 - 40	4	240	770	10
TNW10 - 45	4.5	240	770	10
TNW10 - 50	5	240	770	10
TNW10 - 60	6	240	770	10

φ12mm ワイヤー				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
TNW12 - 10	1	200	1,100	10
TNW12 - 15	1.5	240	1,100	10
TNW12 - 20	2	240	1,100	10
TNW12 - 25	2.5	240	1,100	10
TNW12 - 30	3	240	1,100	10
TNW12 - 35	3.5	240	1,100	10
TNW12 - 40	4	240	1,100	5
TNW12 - 45	4.5	240	1,100	5
TNW12 - 50	5	240	1,100	5
TNW12 - 60	6	240	1,100	5

φ16mm ワイヤー				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
TNW16 - 20	2	280	1,950	5
TNW16 - 30	3	280	1,950	5
TNW16 - 40	4	280	1,950	5
TNW16 - 50	5	280	1,950	5
TNW16 - 60	6	280	1,950	5

※ 上記表示サイズ以外の別注承ります  
 ※ 1本吊りでの使用は禁止

使用例

