


# 玉掛ワイヤー / 台付ワイヤー

## 玉掛ワイヤー

- クレーン等安全規則第219条に基づくフレミッシュ加工とアルミクランプ
- 労働安全衛生規則第475条およびクレーン等安全規則第219条適用品です。
- テーパー付アルミクランプなので荷の下から引き抜きやすく、作業性に優れています。
- メッキ処理されているので手や荷物を汚しません。

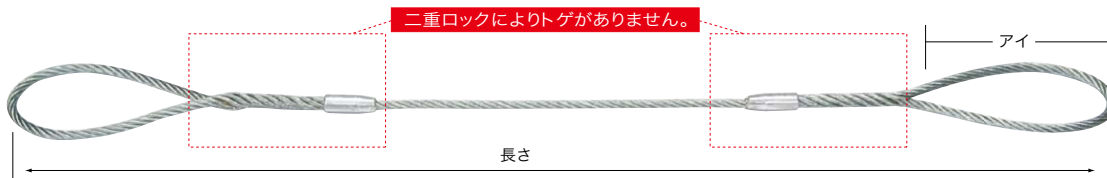


φ6mm ワイヤー				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
SPW6 - 10	1	150	300	10
SPW6 - 15	1.5	150	300	10
SPW6 - 20	2	150	300	10
SPW6 - 30	3	150	300	10
SPW6 - 40	4	150	300	10
SPW6 - 50	5	150	300	10

φ9mm ワイヤー				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
SPW9 - 10	1	170	670	10
SPW9 - 15	1.5	170	670	10
SPW9 - 20	2	170	670	10
SPW9 - 30	3	170	670	10
SPW9 - 40	4	170	670	10
SPW9 - 50	5	170	670	10

φ12mm ワイヤー				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
SPW12 - 10	1	200	1,120	10
SPW12 - 20	2	200	1,120	10
SPW12 - 30	3	200	1,120	10
SPW12 - 40	4	200	1,120	5
SPW12 - 50	5	200	1,120	5

## 台付ワイヤー

- テーパー付アルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。
- 下記表の規格生産品があります。

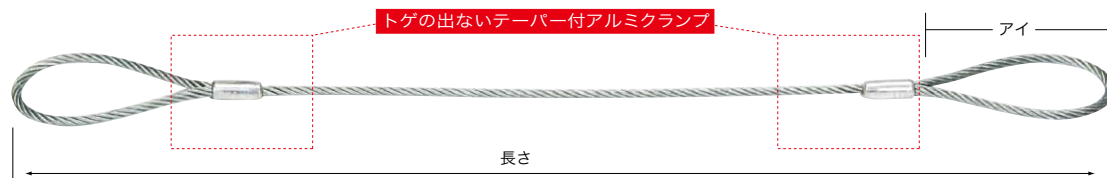

### ⚠ 使用上の注意

- 台付ワイヤーは締結や引張り用です。荷の吊り上げ、吊り下げ等の玉掛作業には使用しないでください。

φ6mm ワイヤー				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
ODW6 - 10	1	150	300	10
ODW6 - 15	1.5	150	300	10
ODW6 - 20	2	150	300	10
ODW6 - 30	3	150	300	10
ODW6 - 40	4	150	300	10
ODW6 - 50	5	150	300	10

φ9mm ワイヤー				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
ODW9 - 10	1	170	670	10
ODW9 - 15	1.5	170	670	10
ODW9 - 20	2	170	670	10
ODW9 - 30	3	170	670	10
ODW9 - 40	4	170	670	10
ODW9 - 50	5	170	670	10

φ12mm ワイヤー				
品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	入数 (本)
ODW12 - 10	1	200	1,200	10
ODW12 - 20	2	200	1,200	10
ODW12 - 30	3	200	1,200	10
ODW12 - 40	4	200	1,200	5
ODW12 - 50	5	200	1,200	5