


チェーンホイスト

操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計！

- 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。
- カミツキを防止するベアリング入(OCH-025, O)5
- 衝撃に強い!頑丈ギアケース、本体フレーム。
- プレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造。
- 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ。
- 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド。
- 作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。

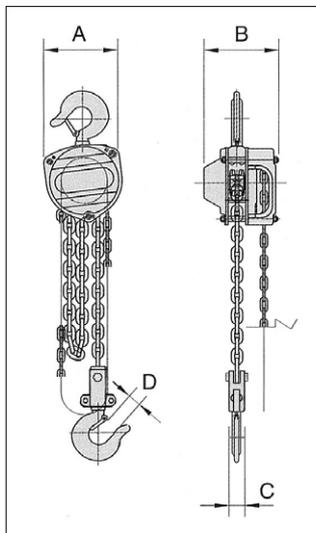

品番	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	最小フック最短距離 (mm)	手引力 (kg)	自重 (kg)	寸法 (mm)			
						A	B	C	D
OCH-025	0.25	2.5	265	24	3.5	100	110	12	13
OCH-05	0.5	2.5	285	25	7.6	140	120	12	26
OCH-10	1.0	2.5	330	32	10.4	162	128	16	26
OCH-15	1.5	2.5	410	34	13.3	184	140	19	32
OCH-20	2.0	3.0	445	36	20.5	195	172	22	33

使用例



荷の積み降ろしに



果樹の引抜に



配管工事に



レバーホイストは P.42 に記載。>>>