



## オーリング



● 鍛造品 熱処理済 ● 材質：SCr440 ● 安全係数：6

品番	使用荷重 (ton)	寸法 (mm)		自重 (kg)	入数 (個)
		A	B		
OR-13	0.75	φ13	50	0.2	20
OR-16	1	φ16	70	0.4	20
OR-19	2	φ19	75	0.7	10
OR-22	3	φ22	100	1.2	10
OR-25	5	φ25	100	1.6	1


## マスターリンク



● 鍛造品 熱処理済 ● 材質：SCr440 ● 安全係数：6

品番	使用荷重 (ton)	寸法 (mm)			自重 (kg)	入数 (個)
		A	B	C		
OML-14	2	φ14	63	127	0.5	10
OML-17	3	φ17	70	140	0.75	10
OML-19	4	φ19	70	140	1.0	5
OML-25	9	φ25	89	178	2.1	5
OML-32	13	φ32	111	222	4.2	1
OML-38	18	φ38	133	267	7.1	1


## 鍛造シャックル ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結

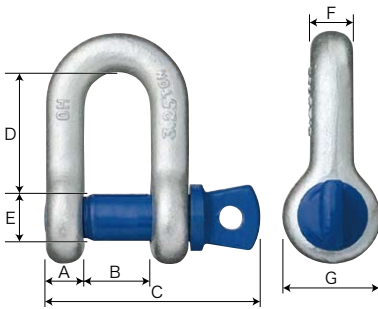

● 鍛造品 熱処理済 ● 材質：SCr440 ● 安全係数：6

品番	使用荷重 (ton)	寸法 (mm)								自重 (g)	入数 (個)
		A	B	C	D	E	F	G			
SC-05T	0.5	7	12	37	21	8	7	16	40	50	
SC-07T	0.75	8	13	45	25	10	8	19	70	50	
SC-10T	1.0	10	17	52	30	12	10	23	120	50	
SC-15T	1.5	11	19	62	35	14	11	27	200	20	
SC-20T	2.0	13	20	70	40	16	13	31	310	20	
SC-32T	3.25	16	27	88	51	20	16	39	590	10	
SC-47T	4.75	19	32	103	60	22	19	46	930	5	

## 鍛造シャックル弓型 ベルトスリング・ラウンドスリングなどの連結

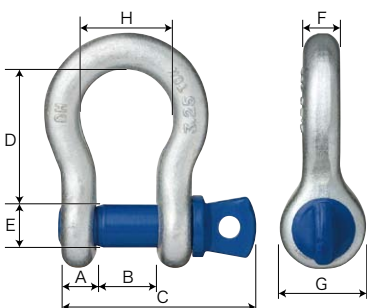

● 鍛造品 熱処理済 ● 材質：SCr440 ● 安全係数：6

品番	使用荷重 (ton)	寸法 (mm)								自重 (g)	入数 (個)
		A	B	C	D	E	F	G	H		
BC-05T	0.5	7	12	37	28	8	7	16	19	50	50
BC-07T	0.75	8	13	45	30	10	8	19	21	80	50
BC-10T	1.0	10	17	52	35	12	10	23	25	135	50
BC-15T	1.5	11	19	62	42	14	11	27	29	220	20
BC-20T	2.0	13	20	70	48	16	13	31	32	340	20
BC-32T	3.25	16	27	88	60	20	16	39	42	650	10
BC-47T	4.75	19	32	103	71	22	19	46	50	1,000	5

鍛造品につき、多少の寸法誤差があります。