

※ 1 マグカとは当社独自の着磁力の表し方です。 ※ 2 保持力は磁石が密着した対象物の表面状態によって変化しますので、目安です。

パーフェクトキャッチ G3-はや巻1600W



建築用下げ振り保持器

- 本には据付針で、鉄部には強力マグネット〈マグカ※145kg※2(磁束密度130mT)〉で取付けられます
- 木部への取り付けがしっかりとできる叩ける貫通針を採用
(強く打ち込み過ぎた場合、取り外しに手間がかかり本体の耐久性を損ないます。最低限の打ち込みでご使用ください)
- 糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付
- 3倍速ハンドル手巻き(10mを15回転で巻き上げ)
- 本体を開けずに簡単に糸交換ができるガイド糸構造採用
- 単管パイプに合わせたアールの凹みと、単管2本組にまたいで取り付けられる長さ77mmのワイドマグネットを装備
- 本体を守るエラストマー装着
- 携帯に便利なストラップ付
- 付属糸「パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)」

※交換用部品は266、273ページをご覧ください。



アジャスター



品番・流通コード	価格	振下げ高さ	適応下げ振り重量	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
PCG3-HM1600W	9,920円 +消費税	16m	100g～1,000g	500g	ブリスター	260×150×48	24個 (2個入×12)	4 975364 057099

<最適職種>
・鉄骨工



ピーキャッチ アジャスター 《適合商品》 ●タジマ下げ振り保持器全般

品番・流通コード	価格	内容	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
P-AJT	3,150円 +消費税	1個入	33g	ブリスター	180×105×47	60個 (6個入×10)	4 975364 056283

パーフェクトキャッチG450


自動
巻取式



建築用下げ振り保持器

- 弾力のあるエラストマー樹脂カバーでおおってあるため仕上げ面が傷付きにくく、また軍手で滑りにくい仕様になっています
- 本には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます
- 下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
- 現場の状況に合わせて、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます
- 片手で楽に取り外せる据付針ハンドル
- 見やすい蛍光黄色糸を使用
- 替針(据付針)1本付
- 付属糸「パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)」

※交換用部品は265、266、273ページをご覧ください

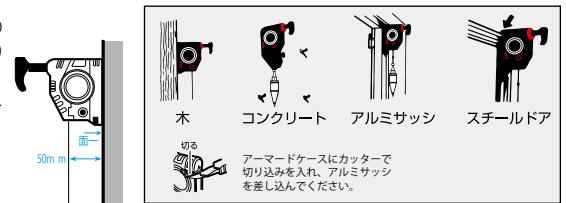

<最適職種>
・一般大工
・造作大工
・型枠大工
・サイディング工

品番・流通コード	価格	振下げ高さ	適応下げ振り重量	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
PCG-450	4,650円 +消費税	4.5m	100g～1,000g	250g	ブリスター	177×152×30	60個 (6個入×10)	4 975364 054852

パーフェクトキャッチG450 クイックブラ付

自動
巻取式



PCG-B400R



PCG-B400Y PCG-B400B

パーフェクトキャッチ G450・下げ振り 400 g付

- 自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ400」付
- 替針(据付針)1本付



本体色	品番・流通コード	価格	振下げ高さ	適応下げ振り重量	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
赤	PCG-B400R	6,290円 +消費税	4.5m	100g～1,000g	650g	ブリスター	260×152×40	24個 (6個入×4)	4 975364 054869
黄	PCG-B400Y								4 975364 054883
青	PCG-B400B								4 975364 054876