




CHERRY BRAND

FM CUBIC STONE

〈多目的みがき砥石〉

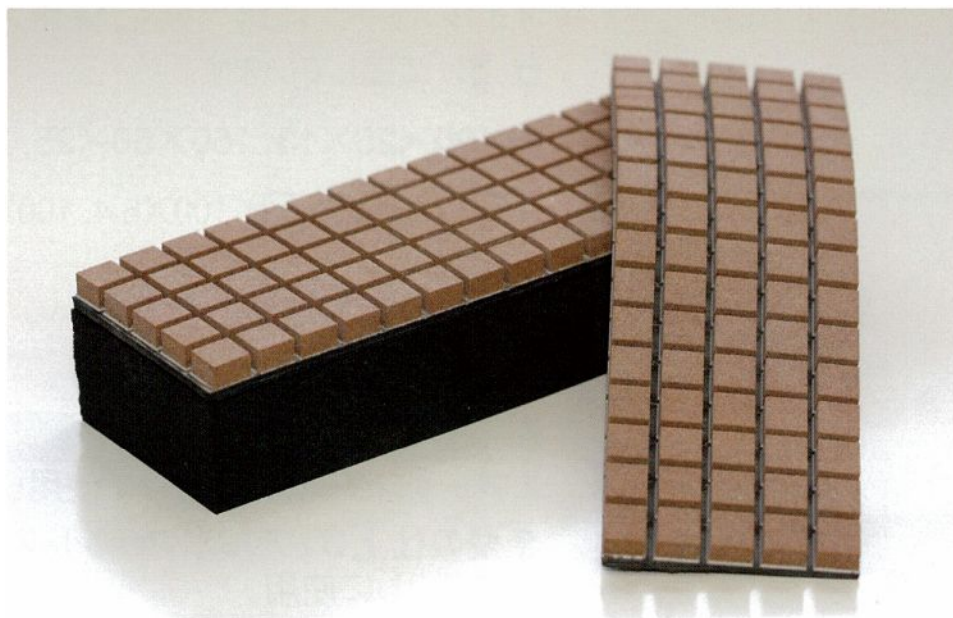

用途

プレス部品（外板のキズ、ヒズミ等）を検査する砥石で自動車業界のプレス部門などで広くご使用できます。

特徴

- (1) 砥石表面のスリットは、極端な目詰まりを防ぎ、ラバースポンジと接着させることで弾性が得られ、曲面の研磨に最適です。
- (2) 従来のシリコンゴムと比較すると、ラバースポンジは耐摩耗性が高く又、目的に応じて自由に切断して利用できます。
- (3) 乾式でご使用ください。

標準品：FMキュービック・ストーン A中目 V角 ゴム台付 150x50x33

別途種別：砥粒「A,AW,C,GC」、粒度「#150～3000」、結合材「V,B」

細部寸法：砥石：150x50x5 ゴムベース部：150x50x25

別途仕様については、弊社担当者にご相談ください。

株式会社 大和製砥所

〒639-0245 奈良県香芝市畑5丁目1613

TEL (0745)77-2955

FAX (0745)78-0667

URL <http://www.yamatoseito.co.jp>

E-mail yamato@yamatoseito.co.jp