




CHERRY BRAND

FLEXIBLE MODULOUS STONE

ゴム軸付砥石

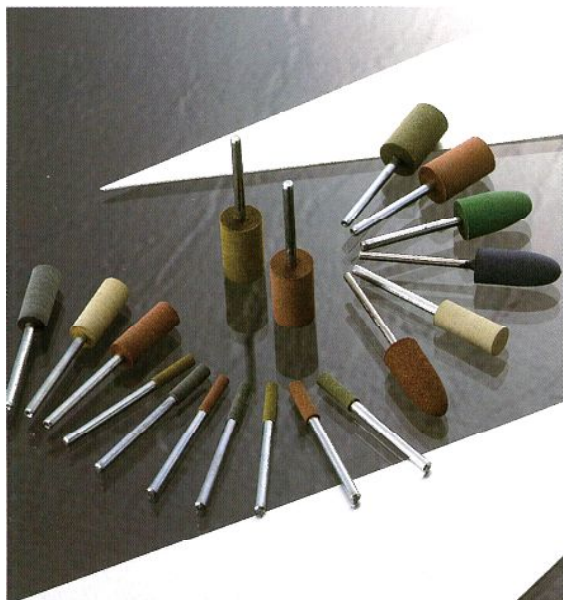

高耐久性ゴム軸付砥石 特徴・用途

- 従来商品に比べセラミックの含有量を多くする事で、研磨性能が優れ耐久性が3倍です。
- 仕上げ面積度が向上します。
- 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れる。
- 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
- 微細な傷やバリ取りに最適。
- 光沢を上げられます。
- 鏡面仕上げに最適です。

ゴム軸付砥石ゴムゴム 特徴・用途

- 金型（プラスチック、プレス、アルミ等）の研磨作業に最適です。
- 穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。
- 良好な仕上げ面や、光沢が得られます。
- 多結晶破碎性砥粒により優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。

標準在庫品規格

粒度	色	外径	長さ	軸径	軸長	入数
# 80	茶	4	13	3	30	100
# 80	茶	6	15	3	30	100
# 80	茶	8	20	3	30	100
# 80	茶	10	20	3	30	100
#120	緑	4	13	3	30	100
#120	緑	6	15	3	30	100
#120	緑	8	20	3	30	100
#120	緑	10	20	3	30	100
#220	黄	4	13	3	30	100
#220	黄	6	15	3	30	100
#220	黄	8	20	3	30	100
#220	黄	10	20	3	30	100

標準在庫品規格

粒度	色	外径	長さ	軸径	軸長	入数
#80	桜	4	13	3	30	100
#80	桜	6	17	3	30	100
#80	桜	8	20	3	30	100
#80	桜	10	20	3	30	100
#120	空	4	13	3	30	100
#120	空	6	17	3	30	100
#120	空	8	20	3	30	100
#120	空	10	20	3	30	100
#220	萌黄	4	13	3	30	100
#220	萌黄	6	17	3	30	100
#220	萌黄	8	20	3	30	100
#220	萌黄	10	20	3	30	100
#400	紺	4	13	3	30	100
#400	紺	6	17	3	30	100
#400	紺	8	20	3	30	100
#400	紺	10	20	3	30	100
#600	柿	4	13	3	30	100
#600	柿	6	17	3	30	100
#600	柿	8	20	3	30	100
#600	柿	10	20	3	30	100
#1000	銀鼠	4	13	3	30	100
#1000	銀鼠	6	17	3	30	100
#1000	銀鼠	8	20	3	30	100
#1000	銀鼠	10	20	3	30	100

※最高使用回転数 30,000rpm

使用時は保護メガネを着用して下さい。

株式会社 大和製砥所